


セムスネジ SUS (M4 X 15)
(スプリングワッシャー付ネジ)

* シンク裏面より スペーサー接着取付穴部にシリコン注入後 平ワッシャ&セムスネジにて固定

ラックバー取付詳細図 S=1/1

- * 表面仕様は、BA材をプレスしたままとする。
- * 表示外公差は ±.0とする。
- * 区別は、給水栓穴右がR 給水栓穴左がLとする。
- * 本図は、2穴タイプを示す。
- * 給水栓穴φ径は、顧客指定とする。

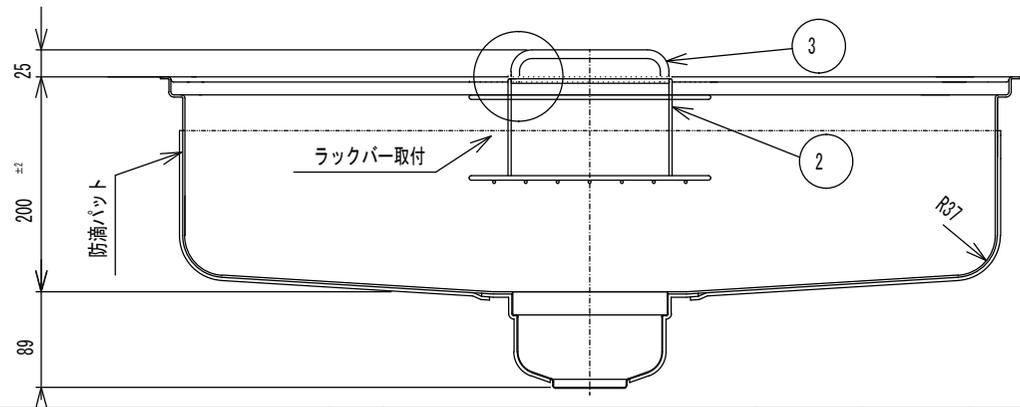

A-A' 断面図

7	セムスネジ (M4 X 15)	2
6	平ワッシャ (t0.7 φ10)	2
5	ラックバー取付スペーサー (t5)	2
4	給水栓取付用芯材	2
3	ラックバー	1
2	洗剤ラック	1
1	シンク本体 (SUS304 t0.8)	1
No	部 材	数量

平成	年	月	日	承認印	検 図	設 計 (佐藤)	製 図 (佐藤)	尺 度 1/5 1/1	角 法 3	作 成 年 月 日 平成 25 年 7 月 日	
平成	年	月	日	顧客	品 名 システムキッチン用シンク	品 番 名 GB-DK FS 2穴	図 番 J-H25-109				
平成	年	月	日	来 歴	シゲル工業株式会社						
符号	訂正	年	月	日	捺印						